

# TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRŐ RENDSZER

Hatékony, valós idejű mérés és riasztás

**Növelje meg munkatársai, ügyfelei biztonságérzetét  
hőkamerás beléptetőrendszer kiépítésével!**

Az elmúlt hetekben emberek százezrei kezdtek el otthonról dolgozni, de sokan ezt nem tehetik meg. Mindannyiunknak szembesülnie kellett a **csökkenő biztonságérzettel**, és ez egyelőre hétköznapjaink része lesz, még akkor is, amikor - remélhetőleg minél hamarabb - visszatérhetünk munkahelyeinkre.

A munkáltatói márkáépítéssel töltött tréningek, csapatépítők, marketing befektetés hozadékát egy pillanat alatt veszíthetjük el a betegség folytán kialakult bizonytalan légkör miatt.

**Minden vállalat új kockázatokkal néz szembe.** A távolmaradásnak, kiesésnek kiszámítható költségei vannak.

**A munkaerőmegtartás új dimenzióba lép.** A munkahely által nyújtott biztonságérzetet új eszközökkel kell támogatnia a felelős munkáltatóknak, felelős üzemeltetőknek, épülettulajdonosoknak.



ISMERJE MEG MEGOLDÁSAINKAT,  
TUDJON MEG RÓLUNK TÖBBET!

A KERMANN munkatársai azon dolgoznak, hogy megoldásainkkal

csökkentsük a leállásuk kockázatát,  
növeljük a vállalat és a munkatársak biztonságérzetét:  
hőkamerás rendszerünk jelzései azonnal és helyben láthatók.

# TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRŐ RENDSZER

## Rendszer felépítése



Reptér



Közlekedés



Irodaházak




Bevásárlóközpont

### A rendszer paraméterei

**Érintkezés nélkül**  
3 m távolságon belül

**15 személy/sec**  
áteresztőképesség

**+/- 0,3 °C pontosság**

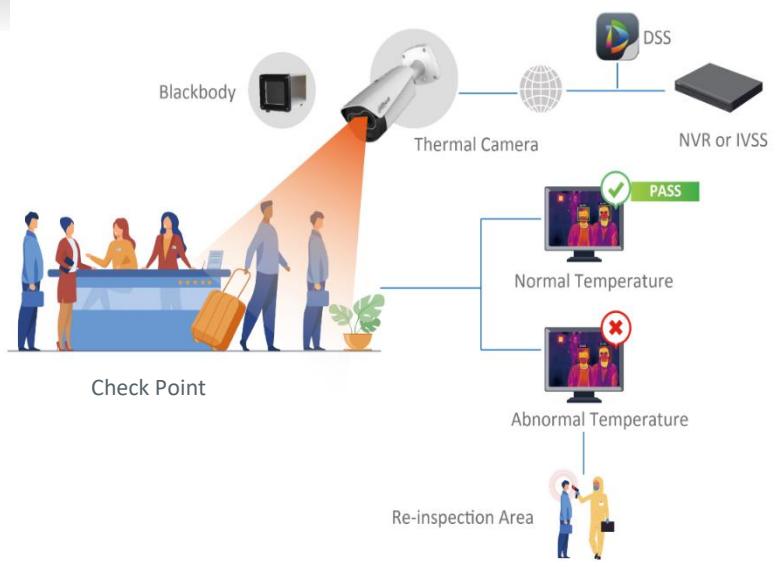

## PONTOS, MEGBÍZHATÓ, BIZTONSÁGOS



- ✓ Valós idejű hőmérséklet mérés
- ✓ Riasztás helyben hanggal
- ✓ Riasztás helyben fény jelzessel
- ✓ Normál és hőmérsékletkép megjelenítése helyben
- ✓ Intelligens mérés (csak az emberek arcának hőfokát méri)
- ✓ Riasztások tárolása
- ✓ Riasztások kijelzése számítógép nélkül (Monitor a célberendezéshez kötve)
- ✓ Riasztások kereshetőek
- ✓ Arcok adatbázis készíthető
- ✓ Arc maszk detektálás

# TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRŐ RENDSZER

## Eszközsükséglet és szolgáltatások



**HIKVISION  
DS-2TD1217B**

IP hő- (160x120) és láthatófény (4 MP) kamera  
testhőmérsékletre optimalizált (30°C - 45°C)  
Garancia : 3 év  
Kialakítás: dómkamera  
Dualitás: hő- és láthatófény kamera  
Hőkamera felbontás: 160x120



**HIKVISION  
DS-2TD2636B**

IP hő- (384x288) és láthatófény (4 MP) kamera  
testhőmérsékletre optimalizált (30°C - 45°C)  
Garancia : 3 év  
Kialakítás: csőkamera  
Dualitás: hő- és láthatófény kamera  
Hőkamera felbontás: 384x288

**HIKVISION  
DS-7716NI**

16 csatornás NVR  
160/256 Mbps be-/kimeneti sávszélesség  
2 HDMI, riasztás be-/kimenet  
Garancia : 3 év



**HIKVISION  
DS-3E0105P-E**

5 portos PoE switch (60 W)  
4 PoE + 1 uplink port  
nem menedzselhető  
Garancia : 3 év

**WESTERN DIGITAL  
WD20PURZ**

2 TB biztonságtechnikai merevlemez  
24/7 alkalmazásra  
nem RAID kompatibilis  
Méret: 3,5"



**HIKVISION  
DS-2TE127**

Feketetest modul testhőmérsékletre  
optimalizált (30°C - 45°C) kamerák  
pontosításához (+-0,3°C)  
Telepítési magasság 1,7 m



**KÉRJE EGYEDI ÁRAJÁNLATUNKAT:  
KERESKEDELEM@KERMANNLED.HU**

**IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK**

### Telepítés és beüzemelés

szállítás, összeszerelés, finomhangolás, oktatás, hálózatra kapcsolás

### 36 hónap üzemeltetés és távmenedzsment

7/24, folyamatos rendelkezésre állású ügyfélszolgálat